


TITAN
MACHINERY

Power & Precision to Grow



titanmachinery.ro

FARMALL 55-75A

TRACTOARE 55 - 75 CP



CASE IH

CABINA

Cadrul cu patru stalpi al cabinei Farmall A asigura vizibilitate excelenta in partile laterale ale tractorului, capetele utilajelor putand fi vazute clar si permite manevrabilitate usoara in jurul cladirilor. In interior, veti gasi un mediu comod pe parcursul a multor ore de munca, cu comenzi usor de utilizat.

MOTOR

Motorul eficient, de 2.9 litri, antreneaza fiecare tractor Farmall A, prin alimentare cu rampa comuna, cu raspuns si economie excelente. Banda de putere este constanta, intre 1,900 si 2,300 rpm, iar cuplul maxim este atins inca de la 1,400 rpm. Intervalul mare de schimbare a uleiului, de 600 de ore, mentine redus costul de service.

USURATI-VA MUNCA

Noul Farmall A

In cazul in care cautati un tractor compact, rentabil, usor de utilizat si cu cerinte de intretinere reduse, l-ati gasit. Disponibil in trei modele, de la 55 la 75 CP, noile modele Farmall 55/65/75 A va ofera tot ce asteptati de la un tractor Case IH – rezistenta, fiabilitate si economie. Datorita simplitatii in utilizare, manevrabilitatii usoare si greutatii reduse, este ideal pentru orice fel de lucrare, de la operatiuni usoare pe camp pana la munca in curte si cu incarcatorul, iar datorita intretinerii usoare si motoarelor economice, insa puternice, costurile de exploatare raman mici. Farmall A poate gestiona orice cerinta impusa de munca dumneavoastra.

FARMALL A. VERSATILITATE IN FIECARE ZI

MODELE	Putere nominala ECE R120 @ 2,300 rpm (kW/CP(CV))	Numar de cilindri / Capacitate (cm ³)	Cuplu maxim (Nm) @ 1,400 rpm / Crestere cuplu (@)	Capacitate max. de ridicare(kg)
Farmall 55 A	41 / 55	3 / 2,930	258	2,700 (3,000 cu al 2-lea cilindru)
Farmall 65 A	48 / 65		291	
Farmall 75 A	55 / 75		341	





HIDRAULICA

Cu un sistem care pompeaza pana la 47 litri/minut debit de ulei, tractoarele Farmall A produc putere hidraulica mare la carligul din spate si prin supapele controlate de la distanta. Vetii afla ca acest raspuns este rapid si eficient, utilajele reactionand rapid la comenzile tractorului.

TRANSMISIE

Transmisia mecanica 8x8, care poate atinge viteza maxima de 30 km/h este standard la modelele cu tractiune pe 2 roti. Tractoarele specificate cu tractiune integrala sunt echipate cu transmisie mecanica 12F/12R de 40 km/h si pot fi echipate cu creeper optional 20F/20R pentru viteze mici, de pana la 100 de metri/ora. Tot optionala este si transmisia Powershuttle 12F/12R pentru miscare inainte / inapoi fara ambreiaj.

PRIZA DE PUTERE

Priza de putere de 540 rpm este standard, iar pentru actionarea utilajelor care necesita viteza maxima dar nu neaparat multa putere, exista optiunea de 540/540E rpm care permite actionarea utilajelor de 540 rpm cu turatii mai mici ale motorului. Pentru utilajele la care viteza de functionare depinde de viteza de deplasare inainte, exista si optiunea 540/540E/viteza la sol.



B

C

A

D

E



CONFORT TOTAL IN CABINA

Un mediu de lucru placut

Datorita celor doua usi cu deschidere mare, puteti urca in tractor de pe oricare parte, iar treptele solide permit urcarea sigura, fara alunecare. In aceste tractoare se urca si se coboara usor, daca este nevoie.

Cabina cu patru stalpi, cu suprafata de sticla de 5 m², asigura vizibilitate excelenta in fata, spate si in lateral. Exista si o trapa in acoperis care ajuta la lucrarile cu incarcatorul, pentru a putea ridica si cobori in siguranta materiale de la inaltime fara a fi necesara ridicarea de pe scaun.

Tractoarele Farmall 55-75 A sunt echipate cu scaun facut

pentru zile lungi de munca, sustinand complet corpul operatorului. Ventilatia, incalzirea si aerul conditionat optional, toate asigura un mediu de lucru confortabil, indiferent de vreme.

Datorita comenzilor simple, cu design ergonomic si usor de utilizat, este o placere sa lucrezi pe tractoarele Farmall 55-75 A. Coloana de directie reglabila simplifica gasirea unei pozitii de lucru comode, panoul de instrumente este usor de inteles si dispunerea comenzilor in partea dreapta a operatorului ajuta la familiarizarea rapida cu tractorul.

FARMALL A. ACCES USOR SI VIZIBILITATE OPTIMA.

CARACTERISTICI

- A** Supape mecanice actionate de la distanta
- B** Usi cu vedere completa
- C** Pedale de frana si de ambreiaj usor de utilizat
- D** Stalpi de colt subtiri
- E** Esapament montat pe stalp
- F** Coloana de directie reglabila
- G** Monitor clar si vizibil
- H** Joystick integral optional pentru incarcator



MOTOR SI TRANSMISIE

Puterea de a performa

Motorul FPT de 2.9 litri montat pe tractoarele Farmall 55-75 A este unul dintre cele mai eficiente din punct de vedere al consumului de carburant si nu necesita fluid de esapament Diesel (DEF/AdBlue). Bazat pe tehnologia de alimentare cu rampa comuna, produce putere constanta de la 1,900 pana la 2,300 rpm si cuplu maxim la 1,400 rpm, inlesnind mentinerea unei performante economice si eficiente. Esapamentul poate fi montat vertical sau orizontal, in functie de nevoile dvs. Uleiul se schimba la 600 de ore.

Specificatia de baza pentru tractoarele Farmall 55-75 A este tractiune pe cele 2 roti ale puntii din fata, dar toate modelele pot fi comandate cu tractiune integrala. Transmisia la modelele 2wd este mecanica 8x8 cu viteza maxima de 30 km/h, iar pachetul standard pentru tractoarele Farmall 55-75 A cu tractiune integrala este transmisia mecanica 12F/12R cu viteza maxima de 40 km/h si optiune de creeper 20F/20R pentru viteze mici, de pana la 100 de metri/ora. Optional, modelele 4wd pot fi specificate cu transmisie Powershuttle 12F/12R pentru deplasare inainte / inapoi fara ambreiaj.

AVANTAJE

- Motor FPT de 2.9 litri
- Nu necesita DEF
- Esapament orizontal / vertical
- Interval de service la 600 de ore
- Transmisie standard 8x8
- Powershuttle 12F/12R optional
- Tractiune pe 2 roti sau tractiune integrala





HIDRAULICA SI PRIZA DE PUTERE

Putere pentru orice utilaj

Ridicatorul in trei puncte cu care sunt echipate tractoarele Farmall 55-75 A ofera o capacitate de ridicare de 2,700 kg, iar un piston ajutor optional poate creste aceasta valoare pana la 3,000 kg. Pot fi specificate pana la trei servicii hidraulice, alimentate de debit de ulei de 47 l/min.

Tractoarele Farmall 55-75 A pot fi pregatite din fabrica pentru incarcator, ceea ce reduce costul instalarii si permite cuplarea si decuplarea rapide si usoare ale incarcatorului.

Tractoarele Farmall 55-75 A sunt echipate standard cu priza de putere de 540 rpm. Optional, exista modelul 540/540E rpm pentru economie de carburant daca operatiunile executate sunt usoare si modelul 540/540E/viteza la sol.

CARACTERISTICI

- Capacitate ridicator de 2.7 t
- Optional, capacitate ridicator de 3.0 t
- Debit de ulei de 47 l/min
- Optional, poate fi pregatit pentru incarcator
- Prize de putere optionale 540/540E/viteza la sol







ECHIPA DE SERVICE.

Fiti fermier, de restul ne ocupam noi.

Echipa de service Case IH **SERVICETEAM**, o retea puternica de distribuitori, este sustinuta de echipele Case IH de pe piata locala, de instrumente de suport Case IH de top in industrie, de metode moderne de instruire, de cel mai bun suport din clasa cu piese de schimb si de performanta logistica, oferindu-le clientilor Case IH un service post-vanzare excelent si atotcuprinzator, ce le permite fermierilor sa lucreze fara intreruperi!

SUPPORT TEHNIC | SERVICE | PIESE | MAXSERVICE | SERVICII DE FINANTARE

GENUINEPARTS VA MENTINEM ECHIPAMENTUL IN FUNCTIUNE.

Distribuitorul local Case IH, tehnicienii nostri de la centrul dedicat pentru piese deschis 24/7 si colegii lor logistici, toti fac parte din reseaua Case IH ServiceTeam. Ei au fost instruiti sa va ofere consultanta specializata si sa rezolve probleme, asigurandu-se ca piesele originale Case IH sunt livrate imediat, ajungand la dvs. in ziua urmatoare sau mai devreme pentru a va mentine utilajul in stare de top.

MAXSERVICE ORICAND. IN TOATA TARA.

Cand lucratii fara oprire, MaxService se asigura ca nu sunteti singur niciodata. Aceasta este o linie dedicata care va conecteaza la echipa Case IH ServiceTeam 24/7. Tehnicienii de la distribuitorul local sunt pregatiti sa va ajute cu informatii tehnice, solutii software si comandarea pieselor de schimb originale. In varf de sezon, va ajutam sa lucratii fara intreruperi cu asistenta in caz de defectiuni.

SAFEGUARD **GOLD**

SAFEGUARD **SILVER**

SAFEGUARD **BRONZE**

LINISTE ZI DE ZI.

Safeguard Gold, Silver si Bronze sunt un pachet de service cu contract de mentenanta. Special realizat pentru dvs. si utilajul dvs., poate sa includa garantie extinsa, service, telematica, asigurare si pachete de finantare Case IH. Dar, cel mai important, ofera liniste, asigurare mecanica si face usor si clar de gestionat costul proprietatii.



SOLUTIE OPTIMA DE FINANTARE PENTRU FIECARE INVESTITIE.


CNH Industrial Capital este compania finantatoare Case IH. Personalul nostru este format din specialisti financiari, cu multi ani de experienta in agricultura. Noi cunoastem piata si produsele Case IH si intelegem fiecare cerinta a activitatii dvs. De aceea, putem oricand sa va oferim o solutie financiara la nevoile dvs. de investitii, solutie personalizata special pe nevoile dvs. de functionare si pe utilizarea respectiva a masinii, sub forma de imprumut, inchiriere sau leasing. Cel mai important obiectiv al nostru este sa imbunatim profitabilitatea investitiilor dvs.!

MODEL	FARMALL 55 A	FARMALL 65 A	FARMALL 75 A
MOTOR	FPT	FPT	FPT
Numar de cilindri / Capacitate (cm ³)	3 / 2,930	3 / 2,930	3 / 2,930
Tip / Nivel de emisii	Motor Diesel sistem de injectie cu rampa comuna (Common Rail), turbosufianta si racitor intermediar / Stage EURO V		
Putere nominala ECE R120 ³⁾ @ turatii motor (kW/CP(CV))	41 / 55 @ 2,300	48 / 65 @ 2,300	55 / 75 @ 2,300
Cuplu maxim ECE R120 ³⁾ @ turatii motor (Nm @ rpm)	258 @ 1,400	291 @ 1,400	341 @ 1,400
Crestere cuplu conform OECD (%)	54	47	48
Capacitate rezervor de carburant (litri)	82	82	82
TRANSMISIE			
8 x 8 Synchronshift cu inversor mecanic, 30 km/h	•	•	•
12 x12 Synchronshift cu inversor mecanic si creeper, 40 km/h	•	•	•
12 x 12 Synchronshift cu Powershuttle, 40 km/h	•	•	•
20 x 20 Synchronshift cu Powershuttle si creeper, 40 km/h	•	•	•
PRIZA DE PUTERE			
Tip de actionare	Parghie mecanica / Servodirectie		
Turatii standard (optional) (rpm)	540 (540/540E)		
Viteza la sol optionala disponibila pentru priza de putere (rpm)	540/540E		
PRIZA DE PUTERE SI CARLIG FATA			
Viteza priza de putere fata 1,000 @ 1,920 rpm	-	-	-
Capacitate maxima de ridicare carlig fata (kg)	-	-	-
TRACTIUNE INTEGRALA SI DIRECTIE (TRANSMISIE)			
Tip	electrohidraulica		
Raza minima de viraj ¹⁾ (m)	3.75 (2WD) / 4,71 (4WD)	3.75 (2WD) / 4,71 (4WD)	3.75 (2WD) / 4,71 (4WD)
SISTEM HIDRAULIC			
Debit maxim pompa hidraulica Total (Directie/ridicator spate si Extern) (l/min)	47,7 (29 / 36,3)	47,7 (29 / 36,3)	47,7 (29 / 36,3)
MHC - Control mecanic al ridicatorului	•	•	•
EHC - Control electronic al ridicatorului	-	-	-
Capacitate ridicare max. / Capacitate ridicare OECD in clasa @ 610 mm (kg)	2,700 / 2,150	2,700 / 2,150	2,700 / 2,150
Nr. max. supape spate controlate de la distanta / supape pe mijloc	3 mecanice / 2 mecanice	3 mecanice / 2 mecanice	3 mecanice / 2 mecanice
GREUTATI SI DIMENSIUNI¹⁾			
Greutate aproximativa de transport (kg)	2,880	2,880	2,880
Greutate totala admisa standard 2wd / 4wd (kg)	4,500 / 4800-	4,500 / 4800-	4,500 / 4800-
A: Inaltime totala (mm)	2,495	2,495	2,495
B: Lungime totala (mm)	3,856	3,856	3,856
C: Latime totala (inclusiv treptele) (mm)	1,922	1,922	1,922
D: Ampatament 2wd / 4wd (mm)	2,063 / 2,078	2,063 / 2,078	2,063 / 2,078
PNEURI STANDARD²⁾			
Fata	320/70 R20	12.4 R20	12.4 R20
Spate	420/70 R28	420/70 R28	420/70 R28

* Depinde de specificatiile pietei si de legislatii

• Echipare standard ○ Echipare optionala - Indisponibil

¹⁾ Cu pneuri standard ²⁾ Alte pneuri la cerere ³⁾ ECE R120 corespunde ISO 14396 si 97/68/EC

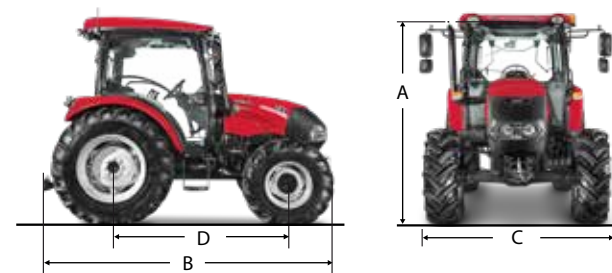


TITAN **MACHINERY**

Power & Precision to Grow



titanmachinery.ro

 Siguranta este intotdeauna binevenita! Cititi intotdeauna manualul de utilizare inainte de a lucra cu un echipament. Inspecati echipamentul inainte de a-l utiliza si asigurati-va ca functioneaza corespunzator. Respectati simbolurile de siguranta ale produsului si utilizati toate functiile de siguranta din dotare.

Aceste informatii au fost publicate pentru circulatie la nivel mondial. Echipamentele standard si optionale si disponibilitatea anumitor modele pot varia de la o tara la alta. Case IH isi rezerva dreptul de a efectua modificari, fara notificare prealabila, in ce priveste designul si echipamentul tehnic in orice moment, fara nicio obligatie implicita de a efectua astfel de modificari la unitatile vandute deja. Desi depunem eforturi pentru a ne asigura ca specificatiile, descrierile si ilustratiile din brosură de fata sunt corecte la data tiparirii acestei publicatii, si acestea pot fi modificate fara notificare prealabila. Este posibil ca in ilustratii sa fie prezentate echipamente optionale sau sa nu fie prezentate toate echipamentele standard. Case IH recomanda lubrifianti

AKCELA.



CASE IH